

StabLED 20/420

Schutzart	IP67
Baureihe	Ø 20 mm
Länge	1576 mm
Schutzrohr	PC = Polycarbonat farblos, gerillt
Leistung	24 W
Spannung	24 VDC
Lichtstrom	2000 Lumen
Artikelnummer	591-162-022

MERKMALE


- Maschinenleuchte
- Arbeitsplatzleuchte
- Wasserdichte Leuchte
- Hebebühnenleuchte
- LED-Leuchte



TECHMALUX-Leuchten sind unter Beachtung der europäischen Normen entwickelt und gefertigt. Ausländische Zulassungszeichen sind für TECHMALUX-Leuchten erteilt worden.




StabLED 20/420



TYPE	SCHUTZ-ROHR	ARTIKEL-NUMMER	LEIS-TUNG	LICHTSTROM / LUMEN	LÄNGE / MM	SPANNUNG
StabLED 20/420	PC	591-162-022	24 W	2000	1576	24 V, DC

BEFESTIGUNG

3-teiliger Befestigungssatz inklusive!
Bestehend aus:
2x Rastschellen
1x Stützschele

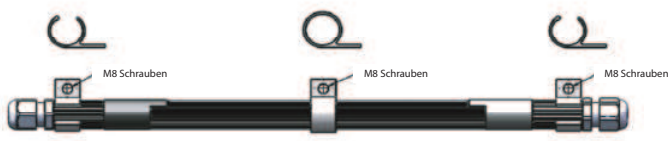

VORTEIL

- Äußerst schlanke Bauform
- Drehbar
- Befestigungssatz inklusive
- IP 67
- Durchverdrahtet

ZEICHNUNG

